


TECHNIPOX E

Een definitieve dam tegen vocht in vloeren en muren

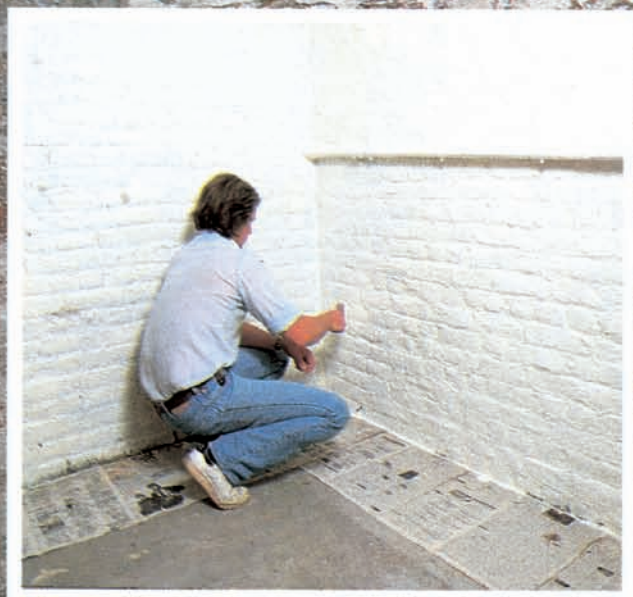

TECHNICHEM

TECHNIPOX E

Een definitieve dam tegen vocht in vloeren en muren

Een coating die vloeren en muren waterdicht maakt en beschermt.

TECHNIPOX E wordt sedert meer dan 15 jaar met succes in de bouwnijverheid gebruikt (zuiveringsstations, opvangbekkens, stuwdammen, drinkwaterreservoirs).

Deze coating werd door de WTCB zeer streng getest op zijn kwaliteiten als vochtisolatie voor ondergrondse muren (lichte bekuiping).

TECHNIPOX E hecht zich perfect op elke vochtige of natte ondergrond en biedt weerstand aan de druk van het water, zelfs wanneer dit veel zouten bevat (WTCB/KIK rapport nr. 4582).

TECHNIPOX E bevat geen solventen en kreeg de klassering «Levensmiddelen».

Eigenschappen en toepassing van TECHNIPOX E ®

GEbruik

- Waterdichtheid van de binnenzijde van ondergrondse muren, kelder- en garagemuren, ingegraven ruimten...
- Isolatie en bescherming van beton, waterzuiveringsinstallaties, opvangbekkens, drinkwaterreservoirs.
- Bescherming van vloeren en muren in chemische fabrieken en voedingsbedrijven (brouwerijen, slachthuizen, zuivelfabrieken...)

VOORDELEN

- Perfecte hechting op vochtige of zelfs natte ondergrond.
- Bevat geen solventen.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Degelijke chemische en mechanische weerstand.
- Klassering.

VOORZORGSMAATREGELEN

Waterdoorsijpeling verhinderen met poudre X.

TOEPASSING

- Met borstel, rol of pistool aanbrengen op schone en vaste oppervlakken, alle losse stofdeeltjes verwijderen.
- TECHNIPOX E kan gebonden worden met zand, glasvezels of synthetische vezels, cement, krijt enz...
- Aangeraden dikte van de droge film: > 1 mm.

EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: semivloeibaar.
- Kleur: wit.
- Voorbereiding: beide vooraf gedoseerde bestanddelen moeten zorgvuldig gemengd worden.
- Dichtheid: +/- 1,2
- Gehalte vaste stoffen: +/- 60%
- Pot life: +/- 2 u.
- Hechting op beton: +/- 30 kg/cm³.

TECHNIPOX E werd getest door het WTCB – rapport nr. 4582

- Bestand tegen waterkolom van 100 cm.
- Bestand tegen kolom water + 0,5% NaSO₄ + 0,5% MgSO₄ van 100 cm.

TECHNICHEM®

Technichem S.A.

Z.I. de Fleurus - Rue de Fontenelle 25 - B-6240 Farciennes

Tél. +32 (0)71 81 32 34 - Fax +32 (0)71 81 02 47

Web www.technichem.be - Mail info@technichem.be



Plus de 75 produits qui répondent à tous les problèmes courants dans la construction, la rénovation et l'entretien du bâtiment. Spécialiste européen dans la fabrication de produits destinés à lutter contre l'humidité, humidité ascensionnelle, la condensation, assèchement de murs et murs enterrés, hydrofuge, traitement anti graffiti, traitement des sols, hydrofuge de surface, étanchéité, traitement coloré pour toiture et tout traitement contre l'humidité.

HYDROFUGES - DURCISSEURS DE SURFACE – ANTIGRAFFITI

- [Technisil](#) : Hydrofuge de surface pour support poreux, 5 polymères, avec rapport C.S.T.C. et ATG.
- [Technisil Eco](#) : Hydrofuge de surface pour support poreux, 5 polymères, inodore, ne contient pas de white-spirit.
- [Technifuge](#) : Hydrofuge de surface pour support poreux, 3 polymères, avec rapport C.S.T.C.
- [Technilane](#) : Hydrofuge de surface pour support non poreux, non tachant.
- [Techniroc](#) : Fixatif, durcisseur avec fonction hydrofuge, ne contient pas de silicone.
- [Techniroc Rf](#) : Durcisseur de surface – 75% de matières actives, avec rapport C.S.T.C.
- [Technisil eco + Consolidant](#) : Hydrofuge de surface avec durcisseur incorporé pour support poreux, 6 polymères.
- [Technisil Crépis](#) : Hydrofuge de surface spécialement formulé pour le traitement des crépis.
- [Technisil Hydro Plus](#) : Hydrofuge et oléofuge de surface pour support poreux, 5 polymères, avec rapport C.S.T.C. et ATG.
- [Technisil Hydro](#) : Hydrofuge de surface pour support poreux, 3 polymères, avec rapport C.S.T.C.
- [Techniguard +](#) : Hydro-oléofuge et anti graffiti réversible, pour support peu poreux, avec rapport C.S.T.C.. Protection oléofuge des sols.
- [Technifond](#) : Anti graffiti réversible pour support poreux, avec rapport C.S.T.C et ATG.
- [Technisil Aqua](#) : Hydrofuge de surface pour support non poreux, non tachant.
- [Techniroc Hydro](#) : Durcisseur de surface, 40 % de matières actives, avec rapport C.S.T.C.

ASSÈCHEMENT DES MURS - CAVE - IMPERMÉABILISATION DES MURS ENTERRÉS - TRAITEMENT TERMITES - TRAITEMENT MÉRULE

- [Technisil MS](#) : Hydrofuge de masse – procédé d'assèchement des murs par injection – pour locaux inoccupés, 4 polymères, avis C.S.T.C., rapport SOCOTEC.
- [Technisil MS Eco](#) : Hydrofuge de masse – procédé d'assèchement des murs par injection – inodore, pour locaux habités, 4 polymères, C.S.T.C., SOCOTEC et IRPA.
- [Technisil MH](#) : Hydrofuge de masse - procédé d'assèchement des murs par injection.
- [Termicide MS Eco](#) : Concentré anti-termites bivalent à base de XAMOX.
- [Dose d'assainissement pour murs contaminés](#) : Dose fongicide et bactéricide pour le traitement des murs contaminés par des moisissures et champignons.
- [Technisil MS Hybride](#) : Hydrofuge de masse 3 polymères, avec rapport WTA, rapport SOCOTEC, et garantie d'efficacité AG.
- [Technisil MS Hydro](#) : Hydrofuge de masse – procédé d'assèchement des murs par injection, avec rapport SOCOTEC.
- [Technicide M Bimix](#) : Concentré curatif et préventif bivalent, diluable à l'eau ou au solvant.
- [Technisil M Eco Siloxane](#) : Prêt à l'emploi (solvant), curatif et préventif, avec action hydrophobe.
- [Technisil M](#) : Prêt à l'emploi (solvant), curatif et préventif, sur base d'un complexe métallique de zinc.
- [Technisil M Aqua](#) : Prêt à l'emploi (phase aqueuse), curatif et préventif sur base de propiconazole et benzalkonium chlorure.
- [Technicide M](#) : Prêt à l'emploi (solvant), curatif et préventif, pour insecte et champignon, avec numéro d'autorisation : 6205B.
- [Technicure AS](#) : Epoxy 2 composants – barrière physique anti-salpêtre.
- [Technicure CS](#) : Convertisseur et neutralisateur de sels – procédé chimique anti-salpêtre, avec rapport
- [Technipox E](#) : Enduit époxydique bi-composant pour l'étanchéité, et la protection des murs, avec rapport C.S.T.C. – classé alimentaire.
- [Technipox E+](#) : Enduit époxydique bi-composant renforcé à l'aide de charges réactives pour l'étanchéité, et la protection des murs, C.S.T.C. – classé alimentaire.
- [Poudre X](#) : Poudre à prise rapide pour le blocage ou étoupage d'eau sous pression.
- [K11 Flex](#) : Enduit hydraulique bi-composant pour l'étanchéité et la protection des murs.
- [Speermortel](#) : Mortiers universels sans retrait, pour solins.

RÉPARATION & TRAITEMENTS DES BÉTONS - ADJUVANTS POUR MORTIERS ET ENDUITS - RAGRÉAGES EPOXYDIQUE & CURING

- [Technifer](#) : inhibiteur de corrosion.
- [Techniprim](#) : Primaire anticorrosion.
- [Quellmortel](#) : Mortier hydraulique renforcé avec des fibres, pour la réparation des bétons.
- [Technilasure](#) : Lasure et hydrofuge coloré pour éléments en béton, avec rapport C.S.T.C.
- [Technipact](#) : Additif universel : adhérence, résistance, élasticité, étanchéité.
- [Technipact H](#) : Additif universel + super plastifiant et hydrofuge de masse : étanchéité, imperméabilité, adhérence, résistance, élasticité.
- [Technimix](#) : Adjuvant hydrofuge de masse.
- [Techniplatre](#) : Adjuvant hydrofuge de masse pour enduit plâtre.
- [Technicim At](#) : Entraîneur d'air pour béton et mortiers.
- [Technigel](#) : Antigél liquide et accélérateur de prise pour mortiers et bétons.
- [Technicure ST](#) : Anti-évaaporant pour béton.
- [Technipox L](#) : Liant deux composants de résines époxydes uréthanes pré accélérées.
- [Technipox J](#) : Liant incolore époxy deux composants.
- [Technipox JMLIGHT](#) : Mortier époxydique léger 3 composants, pour réparation – consolidation d'éléments en bois

Produits fabriqués par TECHNICHEM S.A

Visitez notre site sur : www.technichem.be ou www.humidite.be

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.

Plus de 75 produits qui répondent à tous les problèmes courants dans la construction, la rénovation et l'entretien du bâtiment. Spécialiste européen dans la fabrication de produits destinés à lutter contre l'humidité, humidité ascensionnelle, la condensation, assèchement de murs et murs enterrés, hydrofuge, traitement anti graffiti, traitement des sols, hydrofuge de surface, étanchéité, traitement coloré pour toiture et tout traitement contre l'humidité.

TRAITEMENT COLORÉS ET ASSAINISSEMENT DE SURFACE, TOITURES, FACADES ET SOLS - NETTOYANT - TRAITEMENT ET PROTECTION SOLS

[Techniroc Aqua Duo](#) : Rénovateur, durcisseur et hydrofuge coloré pour toitures, en phase aqueuse, avec rapport C.S.T.C., CORI et IEEB.

[Techniroc Aqua](#) : Agent d'assainissement, minéralisant et hydrofuge incolore pour toitures en phase aqueuse (3 en 1) avec rapport C.S.T.C.

[Technicide +](#) : Agent d'assainissement, anti-mousse pour toitures et murs, avec n° d'autorisation 1904 B.

[Technicide + Concentré](#) : Agent d'assainissement concentré pour toitures et murs, à diluer avec de l'eau.

[Techniclean Toitures](#) : Agent de nettoyage pour l'élimination rapide des mousses, algues et lichens (système liquide prêt à l'emploi).

[Techniclean Granules](#) : Agent de nettoyage pour l'élimination rapide des mousses, algues et lichens (système solide à dissoudre dans de l'eau).

[Techniclean PH0](#) : Agent de nettoyage thixotrope spécialement destiné aux façades.

[Techniclean PH1](#) : Agent de nettoyage thixotrope spécialement destiné aux façades.

[Techniclean PH2](#) : Agent de nettoyage thixotrope spécialement destiné aux façades.

[Techniclean PH11](#) : Agent de nettoyage thixotrope spécialement destiné aux façades.

[Techniclean PH14](#) : Agent de nettoyage thixotrope spécialement destiné aux façades.

[Technistrip](#) : Technique de nettoyage à sec pour le bâtiment, protection pelable pour les travaux de finitions.

[Techniclean Gel](#) : Agent de nettoyage pour l'élimination de graffiti.

[Techniclean WS](#) : Agent de nettoyage et de dégraissage émulsionnable à l'eau.

[Techniclean XL](#) : Agent de nettoyage, de dégraissage et de décapage, émulsionnable à l'eau.

[Diluant ECO](#) : Diluant incolore et inodore.

[Diluant WS](#) : Mélange de solvants aliphatiques lourds.

[Diluant XL](#) : Mélange de solvants aliphatiques lourds.

[Technicryl Siloxane](#) : Protection colorée pour façade – peinture hydrofuge, respirant, auto-nettoyant, anti-algues, antipollution, très bonne durabilité - Rapport du CORI.

[Dose perlante](#) : Super dose hydrofuge pour le TECHNICRYL SILOXANE N.B. : tous les rapports d'efficacités sont disponibles sur simple demande (SOCOTEC , C.S.T.C.).

[Techniguard +](#) : Anti graffiti réversible, protection hydro-oléofuge des sols pour support peu poreux, avec rapport C.S.T.C.

[Techniguard Floor](#) : Protection hydro-oléofuge des sols pour support peu poreux, avec rapport C.S.T.C.

[Techniguard roc](#) : Protection hydro-oléofuge des sols avec durcisseur incorporé pour support poreux.

[Technisol City](#) : Protection et stabilisation des zones pavées. Pénètre et stabilise les joints de sable.

[Techniguard City](#) : Protection et stabilisation des zones pavées. Pénètre et stabilise les joints de sable.

MATÉRIEL D'APPLICATION ET DE MESURE

[Bombe à carbure digitale](#) : Détermination de l'humidité dans les matériaux pour le bâtiment.

[Techniflow Dual](#) : Pompe pour injection & pulvérisation.

[Kit d'injection D12/L15](#) : permet de contrôler en permanence la quantité de produit injectée dans la maçonnerie

[Technispray 10](#) : Pompe pour pulvérisation.

[Hygrometre Mini](#) : Mesure du % d'eau en surface, par résistivité (conductimétrie) électrique.

[Hygromaster](#) : Détermination du point de rosée – condensation.

[Protimeter Surveymaster SM](#) : Mesure du % d'eau en surface et en profondeur, par résistivité (conductimétrie) et capacitance électrique.

[Protimeter SM T650](#) : Evaluation en profondeur de l'état sec, humide ou mouillé des matériaux de toitures.

[Mesure d'absorption d'eau par la méthode à la pipe de verre](#) : La mesure sous basse pression est également la méthode utilisée et préconisée par le C.S.T.C

[Humicase](#) : L'humicase est une valisette dans laquelle se trouve du matériel de mesure.

Produits fabriqué par TECHNICHEM S.A

Visitez notre site sur : www.technichem.be ou www.humidite.be

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.